


Matrix 4 Spot



1430
1930

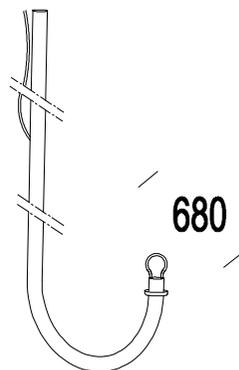

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22201414-00	CLD CELL-D	1.80	bianco	155x82x182	12	LED 4x3W-1240lm-4000K-CRI 80
22201474-00	CLD CELL-D	1.80	argento met.	155x82x182	12	LED 4x3W-1240lm-4000K-CRI 80
22201434-00	CLD CELL-D	1.80	nero	155x82x182	12	LED 4x3W-1240lm-4000K-CRI 80

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che dà valore agli ambienti e agli oggetti illuminati

Corpo: In alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi.

Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio (350, 500, 700mA) tramite switch all'interno del driver.

A richiesta: disponibile in varie combinazioni di colore.

LED: ad alta efficienza, 4000K - 1A - 1240lm - CRI 80