




Bell 3

Corpo: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento.
 Diffusore: In alluminio tornito ossidato e brillantato.
 Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.
 Portalampada: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.
 Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto rigido sezione 0.50 mm². Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Download

DXF 2D
- bell.dxf

Montaggi
- bell.pdf

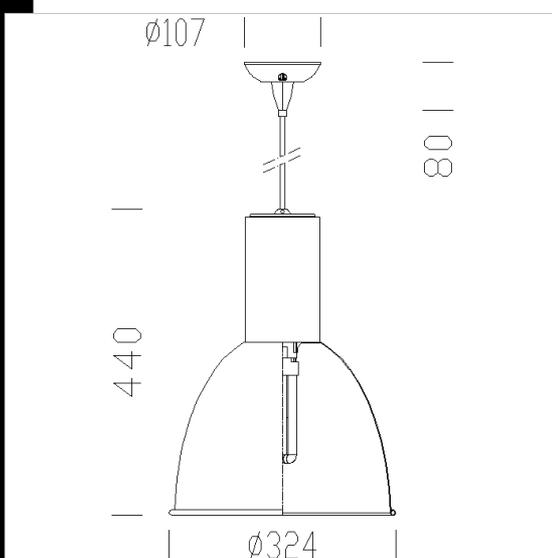

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22221572-00	CELL	3,25	CMH-E 70	E27	5100lm-4100k-Ra 2a	ALLUMINIO
22221573-00	CELL	1,95	CDM-R111 70	Gx8.5	2850lm-3000K-Ra 1b	ALLUMINIO