




Download

DXF 2D  
- 221674.dxf



## Bell 1C

Corpo: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento.  
 Diffusore: In alluminio tornito ossidato e brillantato.  
 Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.  
 Portalampada: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.  
 Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup>. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

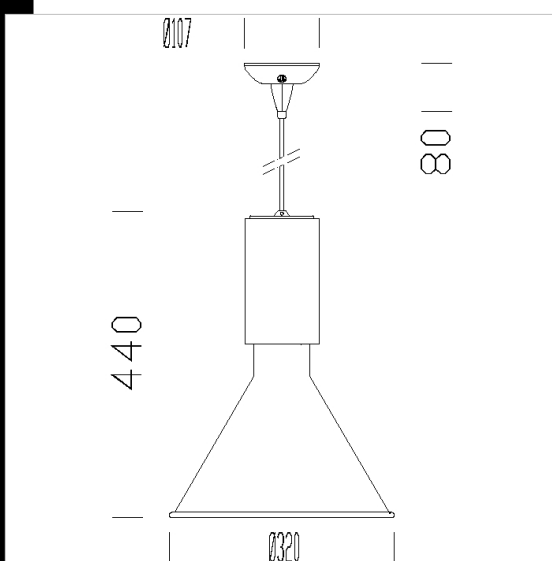

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22221674-00	CELL	2,85	FLC 1x32T/E	Gx24q-3	2400lm-3000K-Ra 1b	ALLUMINIO
22221676-00	CELL	2,00	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-3000K-Ra 1b	ALLUMINIO