



Download

DXF 2D
- 221873.dxf




Bell 4

Corpo: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento.
Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.

Portalampada: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto rigido sezione 0.50 mm². Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

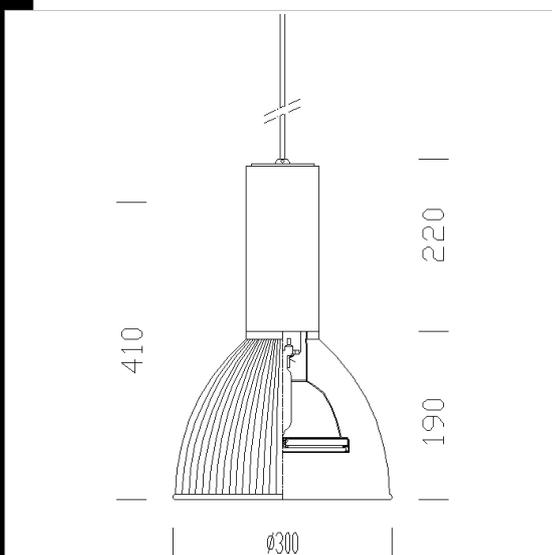

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22221873-00	CELL	5,25	SDW-T 100	PG12	4800lm-2550K-Ra 80	ALLUMINIO
22221874-00	CELL	3,70	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-3000K-Ra 1b	ALLUMINIO
22221876-00	CELL	3,25	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	ALLUMINIO
22221875-00	CELL	3,20	CDM-T 35	G12	3500lm-3000K-Ra 1b	ALLUMINIO