




**Download**

DXF 2D  
- bellbasso.dxf



## Bell - LED Bulb - black/gold

Corpo: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento.  
 Diffusore: In policarbonato rigato.  
 Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529

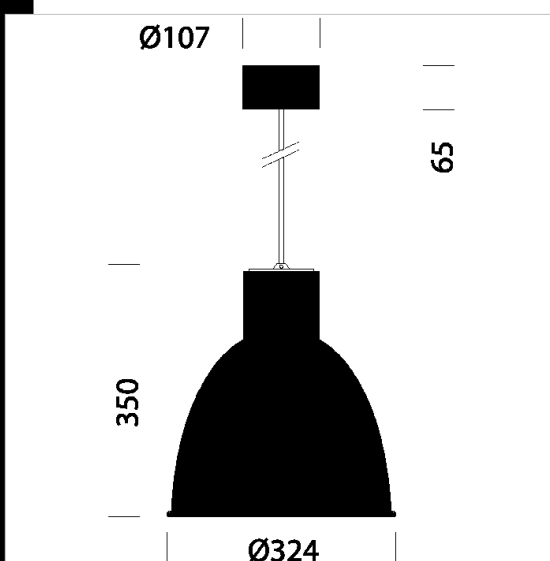

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22221934-00	CLD CELL	2.95	LED BULB-806lm-2700K-CRI 80	9 W	NERO ORO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.