


Bell 4 LED RGB

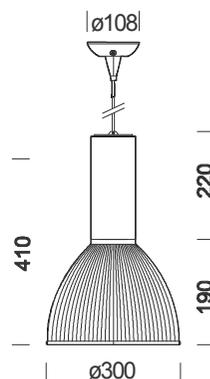

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
22221970-00	CLD CELL	2.00	alluminio	0x0x410 Ø300	POWERLED RGB

Corpo: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento.

Diffusore: In policarbonato rigato.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529

Completo di 6 moduli LED RGB da 3.2W cad. e di sensore IR per la gestione del cambia colore.