


Bell 3 LED RGB

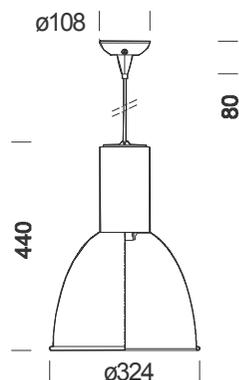

| Codice | Cablaggio | Kg | Colore | Dimensioni | Lampade |
|-------------|-----------|------|-----------|--------------|--------------|
| 22221971-00 | CLD CTL | 2.00 | alluminio | 0x0x440 Ø324 | POWERLED RGB |

Corpo: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento.

Diffusore: In alluminio tornito ossidato e brillantato.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Completo di 6 moduli LED RGB da 3.2W cad. e di sensore IR per la gestione del cambia colore.