



Download


DXF 2D
- bellpar30.dxf



Bell Professional 1 - PAR30

Corpo/diffusore: in alluminio. Dotazione: con basetta e cavo per la sospensione. LED: mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).

Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

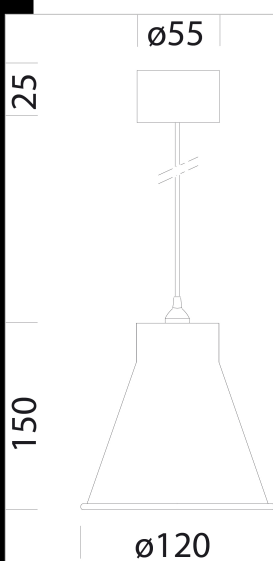

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22222410-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	BIANCO
22222470-00	CLD CELL-D	0.36	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	ALLUMINIO
22222430-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	NERO
22222460-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	CROMATO
22222490-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	ORO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.