




## Bell Professional 1 - PAR30

Corpo/diffusore: in alluminio. Dotazione: con basetta e cavo per la sospensione. LED: mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).

Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

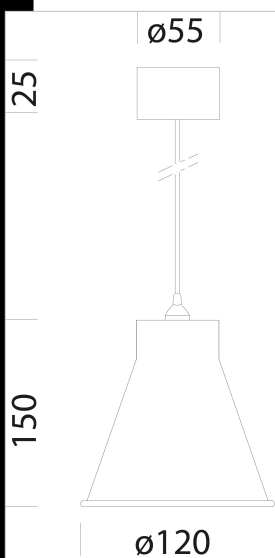

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22222460-00	CLD CELL-D	2,50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	CROMATO

### Download

DXF 2D  
- bellpar30.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated