



Download


DXF 2D
- bellpar38.dxf



Bell Professional 2 - PAR38

Corpo/diffusore: in alluminio. Dotazione: con basetta e cavo per la sospensione. LED: mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).

Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

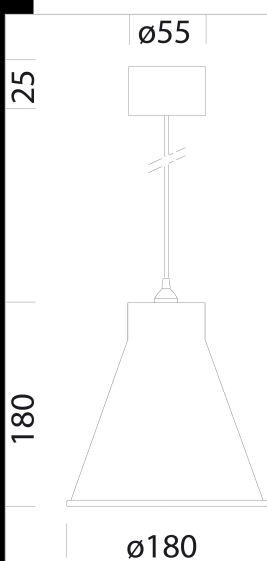

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22222530-00	CLD CELL-D	2,50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	NERO
22222560-00	CLD CELL-D	2,50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	CROMATO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated