



Download


DXF 2D
- bellpar38.dxf



Bell Professional 2 - PAR38

Corpo/diffusore: in alluminio. Dotazione: con basetta e cavo per la sospensione. LED: mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).

Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

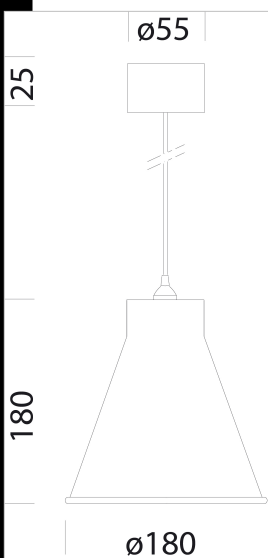

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22222510-00	CLD CELL-D	0.47	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22222570-00	CLD CELL-D	0.52	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	ALLUMINIO
22222530-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	NERO
22222560-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	CROMATO
22222590-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	ORO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.