

Compendio binario

L'estrema versatilità di Compendio consente diverse tipologie di installazione a parete, a plafone, a sospensione, a piantana, singolo o in sruenza multipla. Esiste la possibilità di installazione ad incasso utilizzando la cornice a parete.

Corpo: In alluminio pressofuso con cassetta di cablaggio inserita all'interno della struttura.

Riflettore: Per lampada Mastercolour in alluminio ossidato e brillantato 99.85

Diffusore: Vetro temperato satinato.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di cromatazione.

Portalamпада: In ceramica e contatti argentati.


Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con reattore tradizionale o trasformatore 12V, cavetto al silicone con calza di vetro do sez.1.5 mm2.

Dotazione: Fornito di cavo elettrico di L=500mm.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Lampade: Completi di lampade Mastercolour o alogene AR 111.

Questa versione non necessita di alcun accessorio per essere installata singolarmente.

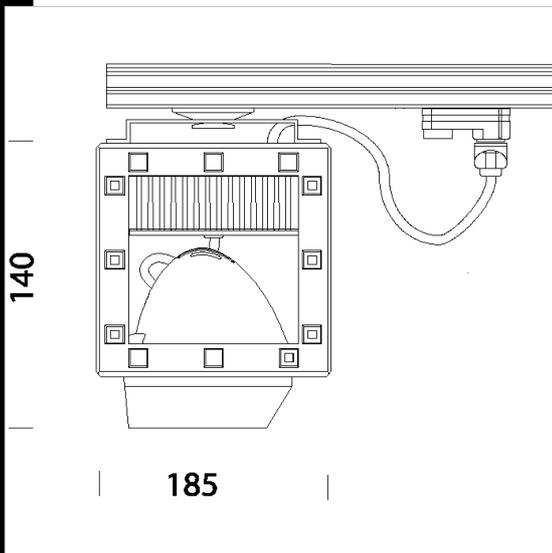

Download
DXF 2D
- 281070bi.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22281174-00	CTL	2.75	AR111 75-5300cd-3000K-Ra 100 AR111 65IRC-8500cd-3000K-Ra 100	68 W	G53 G53	ARGENTO
22281173-00	CTL	2.70	AR111 50IRC-5800cd-3000K-Ra 100 AR111 50IRC-5800cd-3000K-Ra 100	51 W	G53 G53	ARGENTO

Accessori



Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.