

Compendio AR doppio

L'estrema versatilità di Compendio consente diverse tipologie di installazione a parete, a plafone, a sospensione, a piantana, singolo o in sruenza multipla. Esiste la possibilità di installazione ad incasso utilizzando la cornice a parte.

Corpo: In alluminio pressofuso con cassetta di cablaggio inserita all'interno della struttura.

Diffusore: Vetro temperato satinato.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di cromatazione.


Portalampada: In ceramica e contatti argentati.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con reattore tradizionale o trasformatore 12V, cavetto al silicone con calza di vetro do sez.1.5 mm².

Dotazione: Fornito di cavo elettrico di L=500mm.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Lampade: Completi di lampade alogene AR 111.

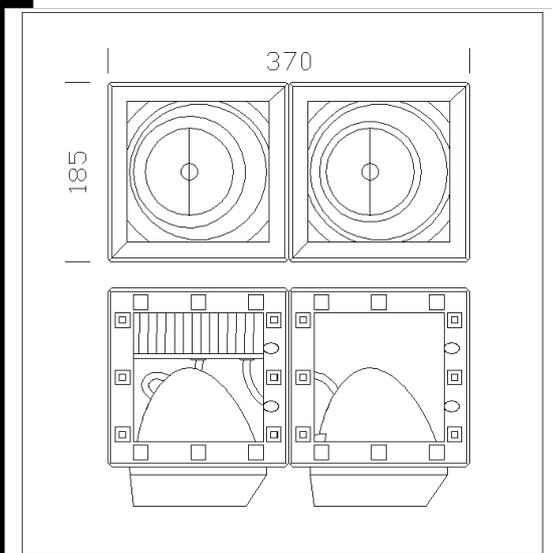

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22281275-00	CTL	4.30	AR111 2x50IRC-5800cd-3000K-Ra 100	105 W	G53	ARGENTO
22281276-00	CTL	4.35	AR111 65IRC-8500cd-3000K-Ra 100	120 W	G53	ARGENTO

Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Filtro colorato Compendio



- Vetro stampato Compendio



- Cassettina di derivazione



- Vertebra



- Convogliatore Compendio

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.