

Compendio - COB

L'estrema versatilità di Compendio consente diverse tipologie di installazione a parete, a plafone, a sospensione, a piantana, singolo o in sruenza multipla. Esiste la possibilità di installazione ad incasso utilizzando la cornice a parte.


Corpo: In alluminio pressofuso con cassetta di cablaggio inserita all'interno della struttura.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di cromatazione.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)

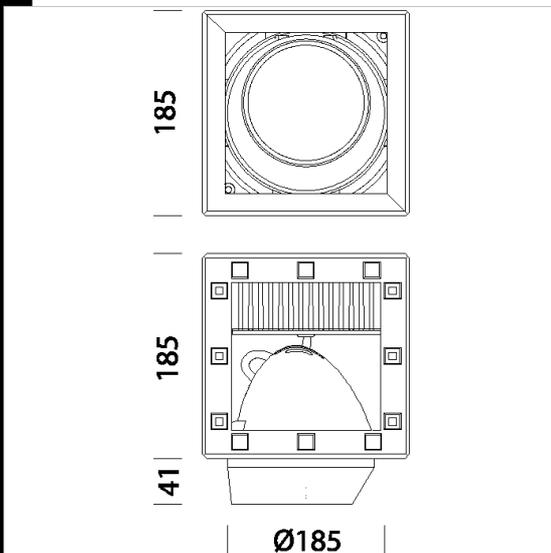

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22281370-00	CLD CELL-D	3.10	LED COB-1766-3000K-38°-CRI 93	19 W	ARGENTO

Accessori



- Struttura S Compendio



- Cassettina di derivazione



- Vertebra



- Convogliatore Compendio



- Telaio + incasso



- Sospensione semplice



- Staffa + adattatore universale

Download

DXF 2D
- compro.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.