Fosnova

Liset 2.0 HCL - plafone - ottiche comfort - UGR<19

Corpo: in alluminio estruso. Testate: in alluminio pressofuso. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
Ottiche: in policarbonato nero anti-abbagliamento per un migliore comfort visivo (a richiesta in colorazione bianca).
La funzione del bianco dinamico da 2700K÷6500K favorisce un senso di passaggio del tempo (ritmo circadiano) e consente la creazione di scene e modalità che possono essere allineate con le nostre attività quotidiane. L'illuminazione circadiana attraverso la regolazione del bianco dinamico è la miglior soluzione in spazi come le aule scolastiche, campus universitari, uffici e ospedali, risultando il primo passo concreto verso il concetto di HCL (Human Centric Light) che vede la simulazione dell'andamento della luce solare negli interni sull'intero arco della giornata.
• Range regolazione temperatura colore 2700K-6500K su scala lineare • MacAdams 3 • Gamma dimmerazione: 3-100% su tutto il range • Dissolvenza durante lo spegnimento • Flicker <4% • Temperatura colore costante su tutta la gamma di dimmerazione • Led driver con processo automatizzato di calibrazione della temperatura colore desiderata e del flusso luminoso richiesto
VANTAGGI:
• Simulazione dei cambiamenti nella luce naturale durante il giorno
• Aumento della concentrazione, della produttività e del benessere visivo
• ciclo circadiano il colore cambia automaticamente in funzione delle ore e della luce del giorno

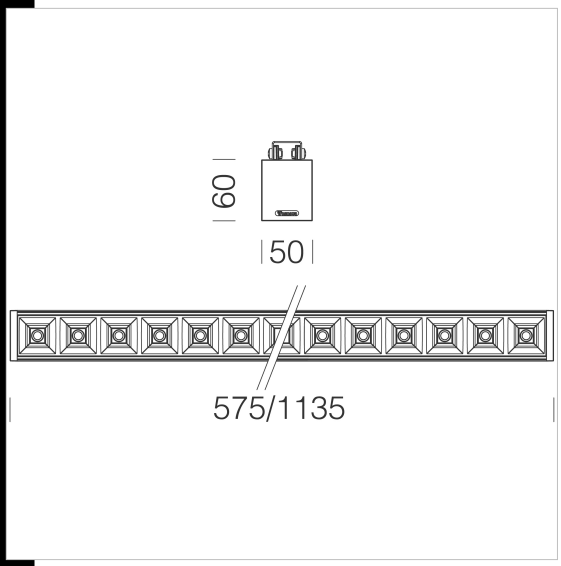

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22302104-89	CLD-D-D	1.78	LED-1948lm-2700-6500K-54°-CRI 80	16 W	BIANCO
22302134-89	CLD-D-D	1.74	LED-1948lm-2700-6500K-54°-CRI 80	16 W	NERO
22302105-89	CLD-D-D	3.06	LED-3375lm-2700-6500K-54°-CRI 80	29 W	BIANCO
22302135-89	CLD-D-D	3.26	LED-3375lm-2700-6500K-54°-CRI 80	29 W	NERO

IP40 | IK07 | DIMM DIG | CLD-DD (DALI) | HOTEL | RG0 | UGR<19 | LOW FLICKER

Download

DXF 2D
- 302104c.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.