



Liset 2.0 HE - incasso - bi-asimmetrico 25°

Liset 2.0 HE è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 HE è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light URG<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico.

Liset 2.0 HE è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombre.

L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo.

Corpo: in alluminio estruso.

Testate: in alluminio pressofuso.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Diffusore: PMMA

Versione PUSH-DIMM con sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K).

Disponibile in versione EM 1h con sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K) e EM 3h con sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K).

2280mm: UGR<22

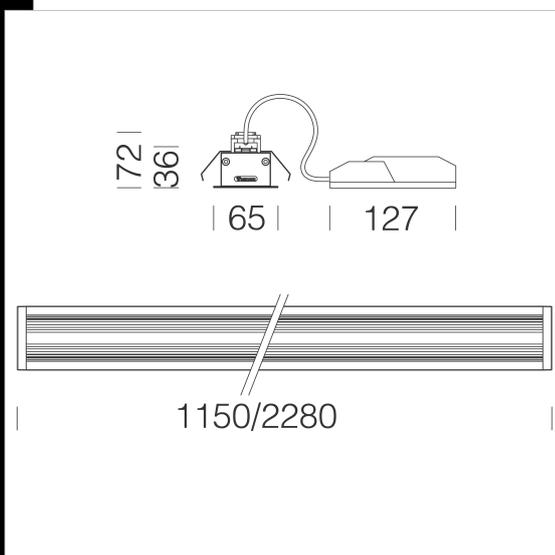

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22303301-00	CLD	1.59	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22303301-39	CLD	1.59	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22303302-00	CLD	1.59	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22303302-39	CLD	1.59	LED-6378lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22303301-1241	CLD CELL-D-D	1.60	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22303301-3941	CLD CELL-D-D	1.60	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22303302-1241	CLD CELL-D-D	3.20	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22303302-3941	CLD CELL-D-D	3.20	LED-6378lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO



Download

DXF 2D
- lisset20heinc.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.