




Download

DXF 2D
- liset20hesos.dxf
Montaggi
- LISET 2.0 sosp.plaf. rev3.pdf

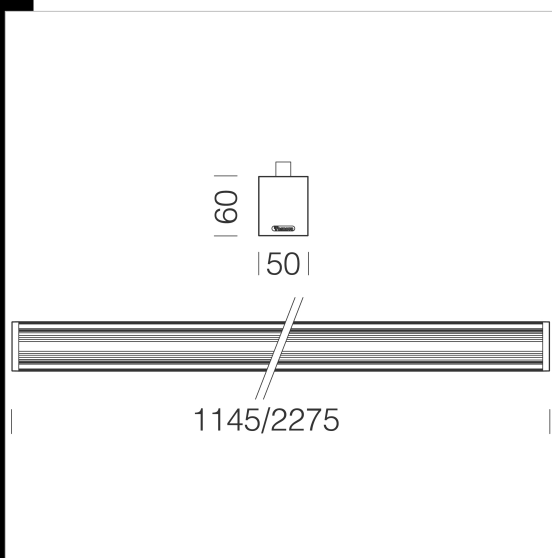

Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico 25°

Liset 2.0 HE è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 HE è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light URG<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico.

Liset 2.0 HE è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombre.

L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo.

Corpo: in alluminio estruso.

Testate: in alluminio pressofuso.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Diffusore: PMMA

A richiesta: versione con cablaggio passante per fila continua con sottocodice - 0072. versione PUSH-DIMM con sottocodice -1245 o -3945 (3000K).

Sospensioni non incluse, da acquistare a parte.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22303306-00	CLD	2,50	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22303336-00	CLD	2,50	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	NERO
22303306-39	CLD	2,50	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22303336-39	CLD	2,50	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	NERO
22303307-00	CLD	2,50	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22303337-00	CLD	2,50	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	NERO
22303307-39	CLD	2,50	LED-6378lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22303337-39	CLD	2,50	LED-6378lm-3000K-CRI 80	56 W	NERO
22303306-1241	CLD CELL-D-D	2,50	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22303336-1241	CLD CELL-D-D	2,50	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	NERO
22303306-3941	CLD CELL-D-D	2,50	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22303336-3941	CLD CELL-D-D	2,50	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	NERO
22303307-1241	CLD CELL-D-D	5,00	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22303337-1241	CLD CELL-D-D	5,00	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	NERO
22303307-3941	CLD CELL-D-D	5,00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22303337-3941	CLD CELL-D-D	5,00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	56 W	NERO

Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione semplice Q



- Sospensione elettrificata Q



- Sospensione elettrificata - 5 poli



- Sospensione electr. WIRELESS - 5 poli



- Attacco a sospensione per binario



- Staffa di giunzione - Liset 2.0

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated