


Liset 2.0 HE - plafone - UGR<19

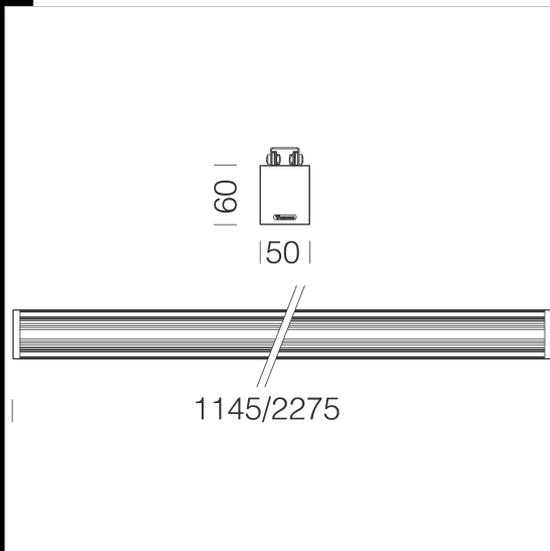

Liset 2.0 HE è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 HE è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light UGR<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico.

Liset 2.0 HE è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombra.

L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo.

Corpo: in alluminio estruso.

Testate: in alluminio pressofuso.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Diffusore: PMMA

A richiesta: versione con cablaggio passante per fila continua con sottocodice -0072. versione PUSH-DIMM con sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K).

Disponibile in versione EM 1h con sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K) e EM 3h con sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K).



Download

DXF 2D
- liset20hepla.dxf

Montaggi
- LISET 2.0 sosp.plaf. rev3.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
22303403-00	CLD	2.76	LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	BIANCO
22303433-00	CLD	2.75	LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	NERO
22303403-39	CLD	3.06	LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	BIANCO
22303433-39	CLD	3.06	LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	NERO
22303404-00	CLD	5.35	LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	BIANCO
22303434-00	CLD	5.27	LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	NERO
22303404-39	CLD	3.06	LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	BIANCO
22303434-39	CLD	3.06	LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	NERO
22303403-1241	CLD CELL-D-D	3.00	LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	BIANCO
22303433-1241	CLD CELL-D-D	3.06	LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	NERO
22303403-3941	CLD-D-D	2.80	LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	BIANCO
22303433-3941	CLD CELL-D-D	3.00	LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	NERO
22303404-1241	CLD CELL-D-D	6.00	LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	BIANCO
22303434-1241	CLD CELL-D-D	5.31	LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	NERO
22303404-3941	CLD CELL-D-D	6.00	LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	BIANCO
22303434-3941	CLD CELL-D-D	6.00	LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	NERO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.