


1570 Clima - LED

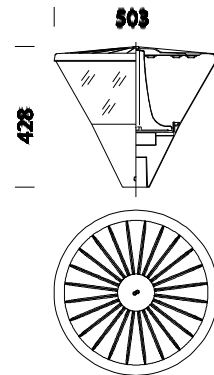

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
422400-00	CLD CELL	5.90	argento sabbato	0x0x503 Ø428	93	LED white 93W-12960lm @ 700mA-4000K-CRI>70
422401-00	CLD CELL	5.90	grafite	0x0x503 Ø428	93	LED white 93W-12960lm @ 700mA-4000K-CRI>70
422400-0016	CLD CELL	5.90	argento sabbato	0x0x503 Ø428	93	LED white 93W-12960lm @ 700mA-4000K-CRI>70
422401-0016	CLD CELL	5.90	grafite	0x0x503 Ø428	93	LED white 93W-12960lm @ 700mA-4000K-CRI>70

CORPO: In alluminio pressofuso.

CAPPELLO: In lastra di alluminio

DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio e trasparente sia internamente che esternamente.

VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica colore grigio grafite o argento sabbato.

DOTAZIONE: questi apparecchi sono dotati di dispositivo automatico di controllo della temperatura interna per una protezione su ogni singolo LED ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione. Completo di presa-spina.

MONTAGGIO: Su palo diam. 76/60 mm o su braccio.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. In classe di isolamento II.

LED: Equipaggiato con led 12960lm - 4000K 93W - 700mA. tot. di ultima generazione Ta-20+40°C vita utile 60.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente