



## BoreaLED

Apparecchio ideale per essere installato sotto i mobili da cucina, sopra gli specchi nei bagni, nei guardaroba, ripostigli, corridoi, ecc. Corpo: in policarbonato. Diffusore: in policarbonato. Dotazione: completo di interruttore ON/OFF e cavo alimentazione. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).


Cavo di alimentazione incluso

Altri accessori inclusi per l'installazione: 1) staffa per installazione a parete 2) staffa per installazione a plafone 3) tappo di chiusura 4) connettore per fila continua 5) connettore con cavo per fila continua

### Download

DXF 2D  
- borealed.dxf

Montaggi  
- BOREALED rev2.pdf  
- borealed mont.dxf

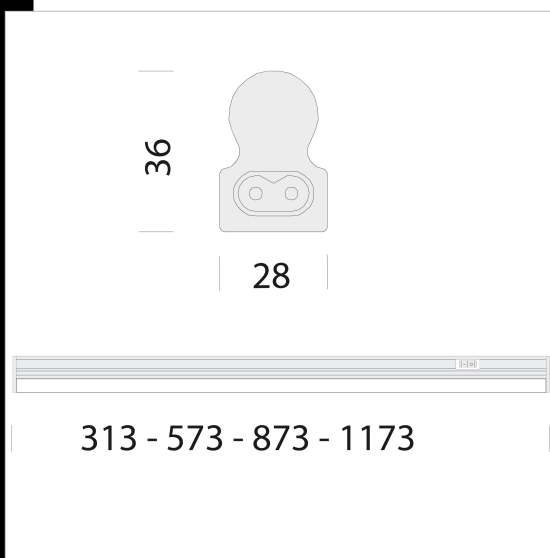

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22321010-00	CLD	0,20	LED-441lm-4000K-CRI>80	4 W	BIANCO
22321011-00	CLD	0,26	LED-883lm-4000K-CRI>80	8 W	BIANCO
22321012-00	CLD	0,20	LED-1215lm-4000K-CRI>80	11 W	BIANCO
22321013-00	CLD	0,37	LED-1546lm-4000K-CRI>80	14 W	BIANCO
22321010-39	CLD	0,20	LED-410lm-3000K-CRI>80	4 W	BIANCO
22321011-39	CLD	0,25	LED-821lm-3000K-CRI>80	8 W	BIANCO
22321012-39	CLD	0,30	LED-1130lm-3000K-CRI>80	11 W	BIANCO
22321013-39	CLD CELL	0,37	LED-1438lm-3000K-CRI>80	14 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated