



Download

DXF 2D
- argon29.dxf

Montaggi
- Argon rev1.pdf

3500 Argon 2.9


Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti.

Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione.

LED: fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

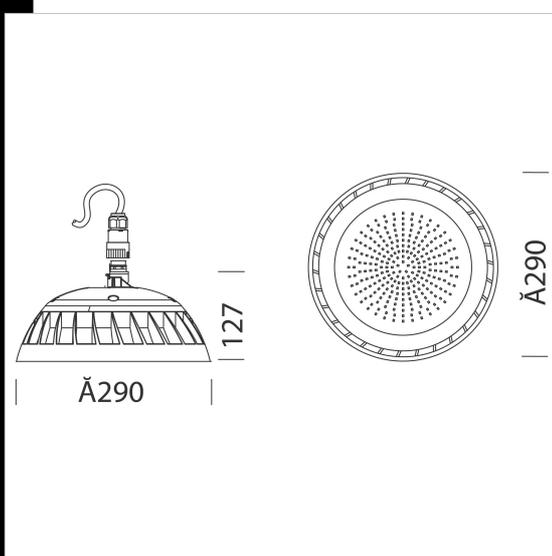

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22350033-00	CLD CELL	3.72	LED-13000lm-4000K-CRI 80	100 W	GRAFITE
22350033-0034	CLD CELL	8.10	LED-13000lm-5000K-CRI 80	100 W	GRAFITE

Accessori



- Staffa - Argon 2.9



- Riflettore UGR<25 - Argon 2.9



- Staffa con cassetta EM 1h -

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.