




Download

DXF 2D
- argon28.dxf
Montaggi
- Argon rev4.pdf



3500 Argon 2.8

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione. Diffusore: policarbonato a dischi concentrici. A richiesta: versioni da 60° e 90°. LED: fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

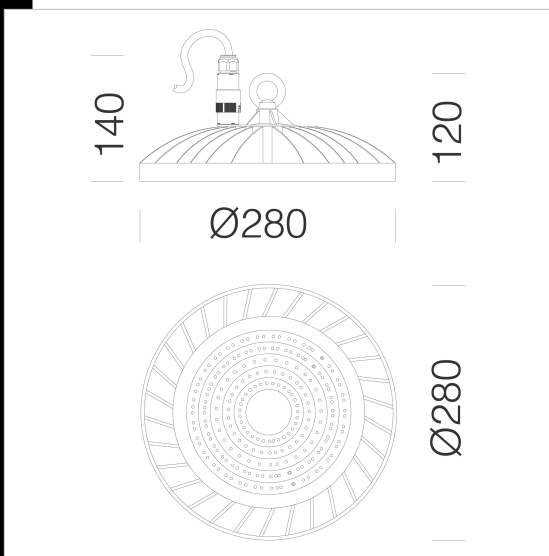

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22350034-00	CLD CELL	2,00	LED-13924lm-4000K-120°-CRI 80	100 W	GRAFITE
22350034-0034	CLD CELL	2,30	LED-13924lm-5000K-120°-CRI 80	100 W	GRAFITE

Accessori



- Riflettore UGR<25 - Argon 2.8



- Staffa - Argon 2.8

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated