




3500 Argon 3.4

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione. Diffusore: policarbonato a dischi concentrici. A richiesta: versioni da 60° e 90°. LED: fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

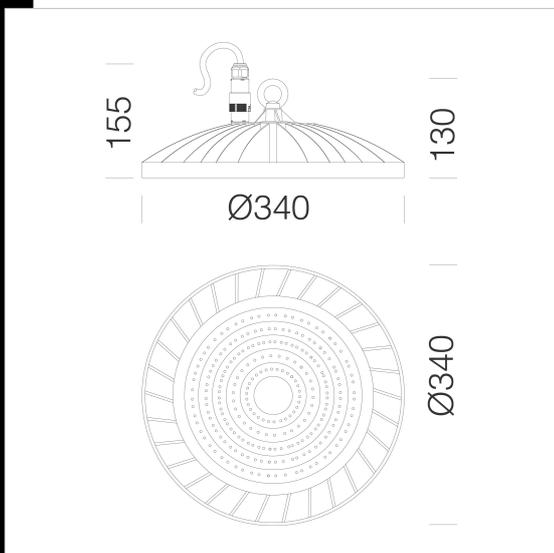

Download

DXF 2D
- argon34.dxf

Montaggi
- Argon rev4.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22350035-00	CLD CELL	3.50	LED-19056lm-4000K-120°-CRI 80	143 W	GRAFITE
22350035-0034	CLD CELL	3.50	LED-19056lm-5000K-120°-CRI 80	143 W	GRAFITE
22350036-00	CLD	3.36	LED-26414lm-4000K-120°-CRI 80	190 W	GRAFITE
22350036-0034	CLD	3.26	LED-26414lm-5000K-120°-CRI 80	190 W	GRAFITE

Accessori



- Staffa - Argon 3.4



- Reflettore UGR<25 - Argon 3.4

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.