



## 3600 Argon 4.0

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti.

Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione.


LED: fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

### Download

DXF 2D  
- argon40.dxf

Montaggi  
- Argon\_rev1.pdf

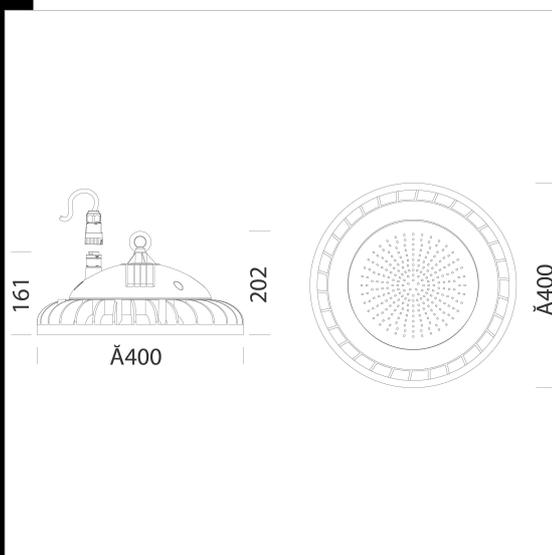

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22360030-00	CLD CELL	9.80	LED-31200lm-4000K-CRI 80	240 W	GRAFITE
22360030-0034	CLD CELL	9.80	LED-31200lm-5000K-CRI 80	240 W	GRAFITE

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.