




Download
 DXF 2D
 - lucente27.dxf
 Montaggi
 - LUCENTE rev5.pdf



3700 Lucente 2.7

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: in policarbonato a dischi concentrici. Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione. LED: fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

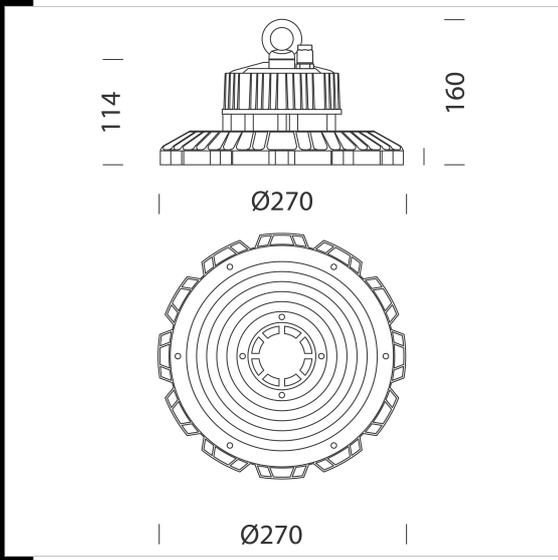

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22370030-00	CLD	2.86	LED-14000lm-4000K-CRI 80	100 W	GRAFITE

Accessori



- Riflettore Lucente 2.7 -

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.