



**Download**


DXF 2D  
- sev2.dxf

Montaggi  
- SEVILLA rev0.pdf



## Sevilla 2.0 - 2

Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti. Dotazione: completo di staffa verniciata e pressacavo. LED: Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).

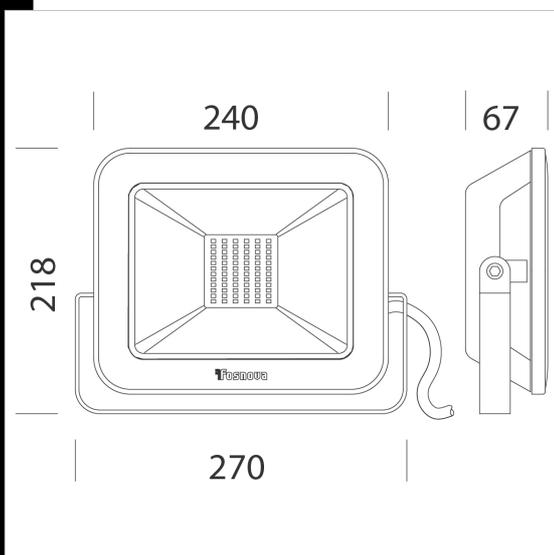

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22413470-00	CLD CELL	0.60	LED-5530lm-4000K-CRI 80	50 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.