


**Download**

DXF 2D  
- vigomic.dxf  
Montaggi  
- VIGO rev1.pdf



**Vigo Micro - 220/240V**

Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotazione: completo di staffa verniciata e pressacavo. LED: Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso 50.000hr.

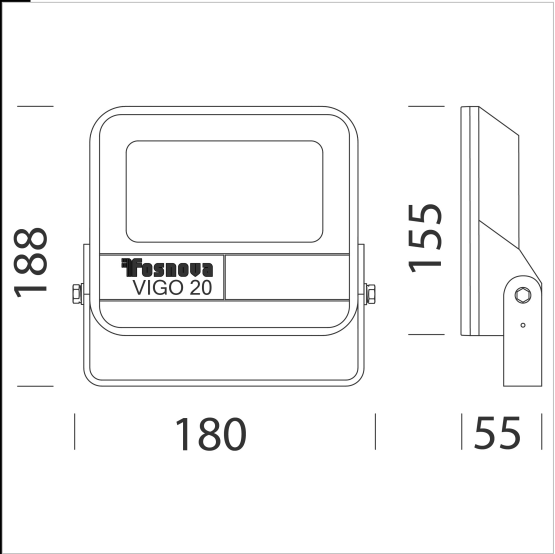

| Code        | Gear     | Kg   | Lumen Output-K-CRI      | WTot | Colour  |
|-------------|----------|------|-------------------------|------|---------|
| 22424071-00 | CLD CELL | 0,83 | LED-2252lm-4000K-CRI>80 | 20 W | GRAFITE |
| 22424072-00 | CLD CELL | 0,83 | LED-5200lm-4000K-CRI>80 | 50 W | GRAFITE |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated