


Download

- DXF 2D
- vigomed.dxf
- Montaggi
- VIGO rev1.pdf



Vigo Medium - 100/277V

Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotazione: completo di staffa verniciata con scala goniometrica e pressacavo. LED: Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso 50.000hr.

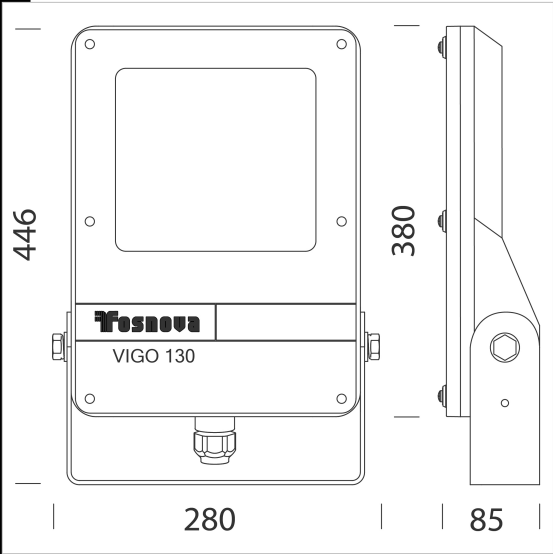

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22424074-00	CLD CELL	5,62	LED-13044lm-4000K-CRI>80	100 W	GRAFITE
22424075-00	CLD CELL	5,96	LED-15912lm-4000K-CRI>80	130 W	GRAFITE
22424076-00	CLD CELL	5,96	LED-15912lm-6500K-CRI>80	130 W	GRAFITE

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated