

Download


DXF 2D
- vigobig.dxf

Montaggi
- VIGO rev1.pdf



Vigo Big asimmetrico - 100/277V

Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotazione: completo di staffa verniciata con scala goniometrica e pressacavo. LED: Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso 50.000hr.

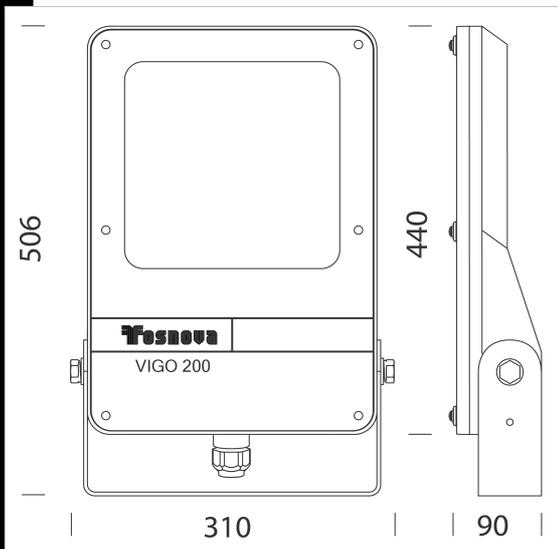

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22424272-00	CLD CELL	7.92	LED-26657m-4000K-CRI>80	200 W	GRAFITE

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.