



Strip - LED - IP65

Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l'installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Le strisce non devono essere tagliate per garantire il corretto funzionamento e il grado IP.


La versione 24V permette di diminuire la sezione del cavo elettrico ottenendo distanze maggiori. A richiesta: versione dimmerabile e DMX.

Lifetime: 25.000h

Download

DXF 2D
- stripip.dxf

Montaggi
- STRIP_LED_IP65-67 rev3.pdf

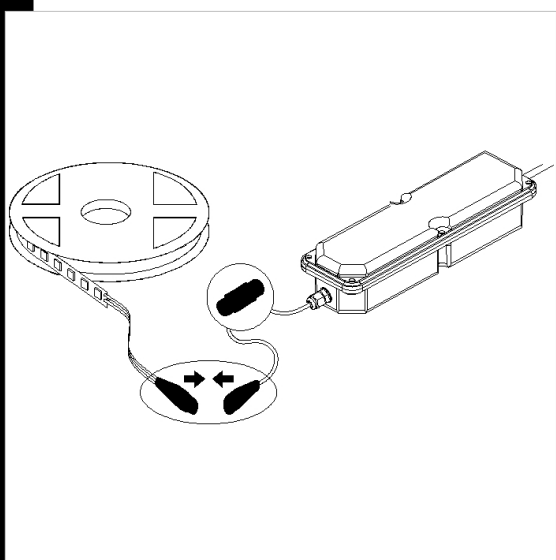

Accessori



- Connettore con cavo - Strip



- Driver IP20-IP65-IP67 LED -

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.