



## Stelo FLEX - Universal adapter - MASTERLED 5.5w 220-240V

Serie di apparecchi decorativi a parete.  
Ideali per illuminare oggetti posti su una superficie piana o verticale.  
Corpo: Orientabile in alluminio  
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

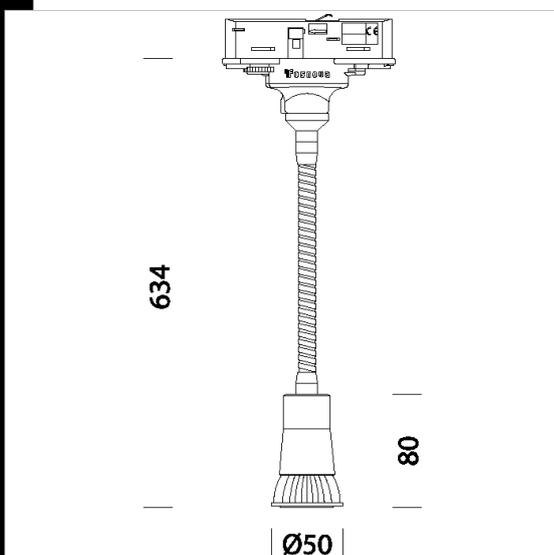

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22605266-00	CLD CELL	0.65	MASTERLED-270lm-2700K-25°-CRI 80	6 W	GU10	CROMATO

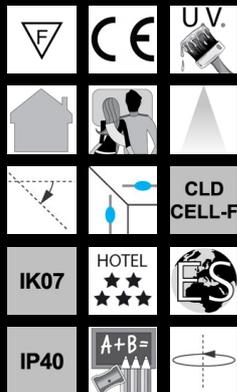

Download  
DXF 2D  
- stelobin flex.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.