


Download  
DXF 2D  
- 700118.dxf

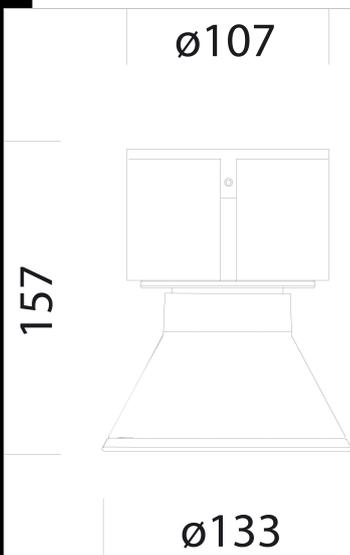

## Vision A+M

Una nuova famiglia di proiettori che copre la piu' completa gamma di fonti e necessita illuminotecnica per un perfetto controllo ottico della luce emessa. Un sistema di apparecchi nato per soddisfare i piu' diversi obiettivi dell' illuminazione architettonica e della presentazione: disegnato dalla "performance" e dall' ampio programma di utilizzazione delle piu' innovative sorgenti luminose

per un confort visivo ottimale.

Le componentistiche piu' performanti sono inserite in un corpo in estruso di alluminio a camere passanti che permette l' ottimizzazione degli scambi termici per dissipazione conduttiva e convettiva per massime performances e affidabilita' dell' apparecchio. La tiges di supporto a gomito è traslabile e permette di ottimizzare il bilanciamento dell' apparecchio a secondo della sua configurazione.

La moderna progettazione illuminotecnica necessita sempre più spesso di un ottimo risultato estetico.

Diventa importante poter scegliere, in un prodotto che esteticamente mantenga lo stesso design, differenti fonti luminose.

Nasce così Vision per rispondere a tutte le esigenze. Infatti un unico corpo, garantisce continuità applicativa con ottiche e lampade diverse, trovando il suo impiego ideale in quegli ambienti dove, richiedendo luce d'accento, occorra variare la qualità dell' emissione luminosa.

Design: Italo Rota, Alessandro Pedretti

Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.

Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED 6W - 3000K - 500lm - 38° - CRI 80

Fattore di potenza: 0,8

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22700118-00	CLD CELL	1,05	LED SMD 6W		500lm-3000K - 38°-CRI 80	BIANCO
22700138-00	CLD CELL	1,05	LED SMD 6W		500lm-3000K - 38°-CRI 80	NERO
22700178-00	CLD CELL	1,03	LED SMD 6W		500lm-3000K - 38°-CRI 80	ARGENTO