



Download


DXF 2D
- visblindo.dxf

Montaggi
- VISION 2.0 rev8.pdf



Vision 2.0 big L - Sospensione per blindo luce

Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.
Riflettore: in alluminio brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Fattore di potenza: >0,9
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
Equipaggiamento: completo di cavo (L=1,20m) di sospensione e sicurezza con serrafilo automatico per staffa di ancoraggio (non inclusa) e cavo di cablaggio con spina di connessione elettrica.

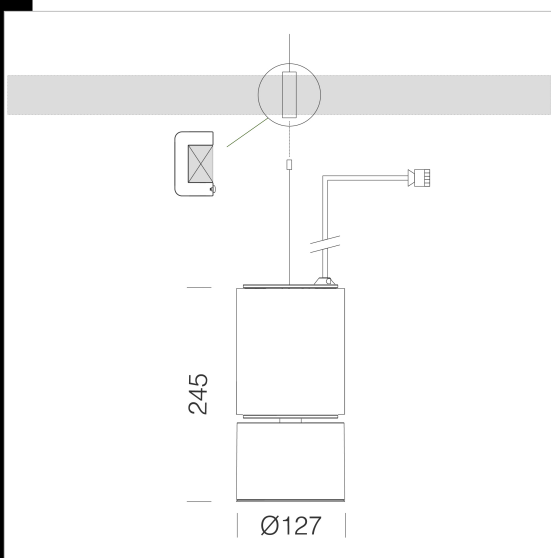

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22703314-00	CLD	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	BIANCO
22703334-00	CLD	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	NERO
22703374-00	CLD	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	ARGENTO
22703314-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	BIANCO
22703334-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	NERO
22703374-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	ARGENTO
22703315-00	CLD	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	BIANCO
22703335-00	CLD	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	NERO
22703375-00	CLD	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	ARGENTO
22703315-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	BIANCO
22703335-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	NERO
22703375-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	ARGENTO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated