
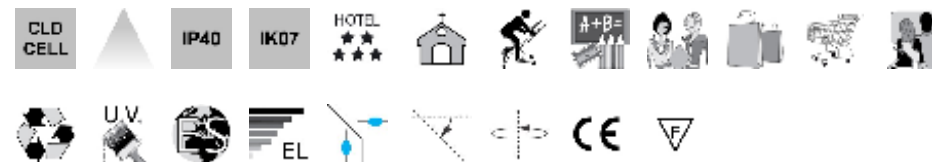


Leo 8 LED AR

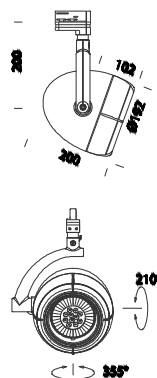

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22710114-00	CLD CELL	2.00	bianco	200x192x200 Ø192	26	LED AR-1730lm-3000K - 45°
22710174-00	CLD CELL	2.00	argento met.	200x192x200 Ø192	26	LED AR-1730lm-3000K - 45°

Corpo: In alluminio pressofuso con telaio apribile a baionetta per una facile manutenzione della lampada.

Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.

Equipaggiamento: fornito di staffa orientabile (sul proprio asse verticale con rotazione di 355°) in alluminio pressofuso per il passaggio interno dei cavi.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

La lampada può essere orientata in qualsiasi direzione a 360°. La luce del LED è priva di componenti ultravioletti, ed infrarossi.

Di serie con adattatore universale

LED AR111 - 3000K - 1730lm - CRI80 - 50000h