


Leo 2 MASTERLED AR111 - Adattatore universale



Corpo: In alluminio pressofuso con telaio apribile a baionetta per una facile manutenzione della lampada.
 Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.
 Equipaggiamento: fornito di staffa orientabile (sul proprio asse verticale con rotazione di 355°) in alluminio pressofuso per il passaggio interno dei cavi.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%:40.000h (L70B50).
 Fattore di potenza: >0,9
 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

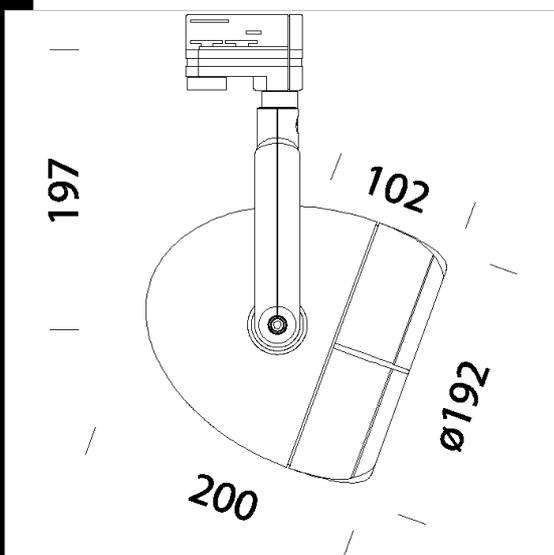

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22710113-00	CLD CELL-D	1.85	MASTERLED AR111-722lm-3000K-24°-CRI 80	18 W	BIANCO
22710173-00	CLD CELL-D	1.75	MASTERLED AR111-722lm-3000K-24°-CRI 80	18 W	ARGENTO

Accessori



- Incasso adattatore universale



- Basetta adattatore universale



Download

DXF 2D
 - leobin.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.