


Mini Leo 3 - LED

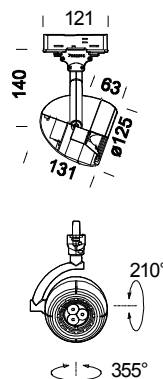

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22710974-00	CLD CELL-F	0.90	argento met.	131x140x125 Ø125	8	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22710976-00	CLD CELL-F	0.90	argento met.	131x140x125 Ø125	8	POWERLED white-645lm-6000K-10°

Corpo: In alluminio pressofuso con telaio apribile a baionetta per una facile manutenzione della lampada.

Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.

Equipaggiamento: fornito di staffa orientabile (sul proprio asse verticale con rotazione di 355°) in alluminio pressofuso per il passaggio interno dei cavi.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Con 1 modulo trittico 3X2.5W - 3000/6000K - 10°