


Leo 7 ESALED FULLCOLOR

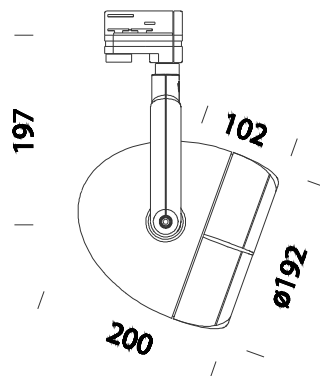

| Codice | Cablaggio | Kg | Colore | Dimensioni | Wtot | Lampade |
|-------------|-----------|------|--------------|------------------|------|----------------------------|
| 22711214-00 | CLD CELL | 1.80 | bianco | 200x192x200 Ø192 | 20 | ESALED fullcolor-350mA-40° |
| 22711274-00 | CLD CELL | 1.80 | argento met. | 200x192x200 Ø192 | 20 | ESALED fullcolor-350mA-40° |

Corpo: In alluminio pressofuso con telaio apribile a baionetta per una facile manutenzione della lampada.

Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.

Funzionamento solo in versione master

Equipaggiamento: fornito di staffa orientabile (sul proprio asse verticale con rotazione di 355°) in alluminio pressofuso per il passaggio interno dei cavi.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

ESALED fullcolor 40° - 350mA