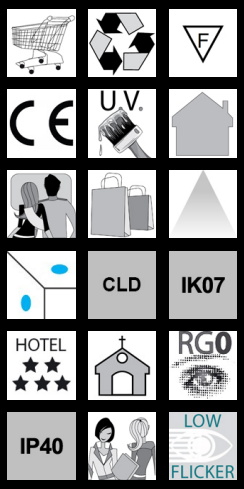

Download

DXF 2D
- flex2.dxf

Montaggi
- VISION 2.0 rev8.pdf

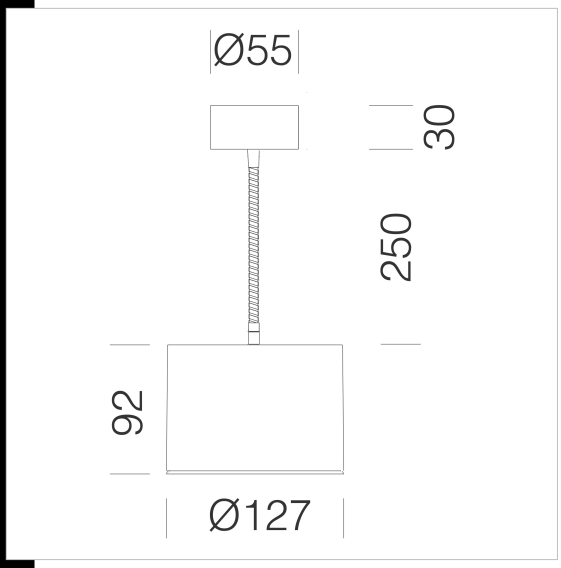

Vision 2.0 big - basetta - Flex tube

Una nuova famiglia di proiettori che copre la piu' completa gamma di fonti e necessità illuminotecniche per un perfetto controllo ottico della luce emessa.
Un sistema di apparecchi nato per soddisfare i piu' diversi obiettivi dell' illuminazione architettonica e della presentazione: disegnato dalla "performance" e dall amplio programma di utilizzazione delle piu' innovative sorgenti luminose per un confort visivo ottimale.
Le componentistiche piu' performanti sono inserite in un corpo in estruso di alluminio a camere passanti che permette l' ottimizzazione degli scambi termici per dissipazione conduttiva e convettiva per massime performances e affidabilita' dell' apparecchio. La tiges di supporto a gomito è traslabile e permette di ottimizzare il bilanciamento dell' apparecchio a secondo della sua configurazione.
La scala micrometrica radiale permette un esatto controllo dell' orientamento e puntamento del fascio luminoso. La moderna progettazione illuminotecnica necessita sempre più spesso di un ottimo risultato estetico.
Diventa importante poter scegliere, in un prodotto che esteticamente mantenga lo stesso design, differenti fonti luminose.
Nasce così Vision per rispondere a tutte le esigenze. Infatti un unico corpo, garantisce continuità applicativa con ottiche e LED diversi, trovando il suo impiego ideale in quegli ambienti dove, richiedendo luce d'accento, occorra variare la qualità dell' emissione luminosa.
Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.
Riflettore: in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Fattore di potenza: >0,95
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
design: A.Pedretti (Studio Rota & partner)

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22803710-00	CLD	0,80	LED COB-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	BIANCO
22803730-00	CLD	0,80	LED COB-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	NERO
22803770-00	CLD	0,80	LED COB-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	ARGENTO
22803710-68	CLD	0,80	LED COB-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	BIANCO
22803730-68	CLD	0,80	LED COB-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	NERO
22803770-68	CLD	0,80	LED COB-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	ARGENTO

Accessori

- Schermo alveolare

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated