

## Leo 2 MASTERLED AR111 - Basetta

Corpo: In alluminio pressofuso con telaio apribile a baionetta per una facile manutenzione della lampada.

Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.


Equipaggiamento: fornito di staffa orientabile (sul proprio asse verticale con rotazione di 355°) in alluminio pressofuso per il passaggio interno dei cavi.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


Mantenimento del flusso luminoso al 70%:40.000h (L70B50).

Fattore di potenza: >0,9

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

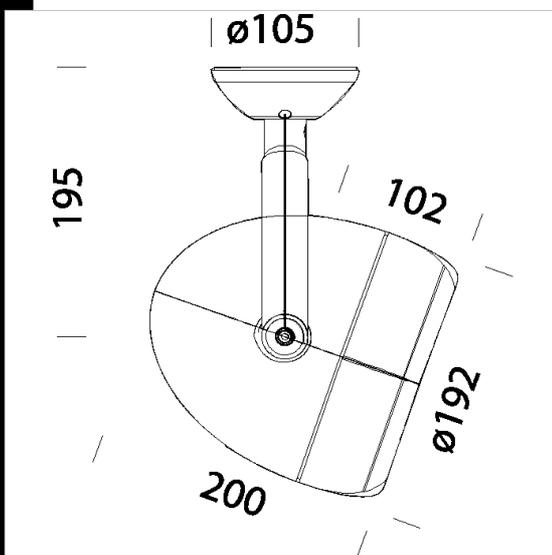

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22810173-00	CLD CELL-D	1.55	MASTERLED AR111-722lm-3000K-24°-CRI 80	18 W	ARGENTO
22810113-00	CLD CELL-D	1.90	MASTERLED AR111-722lm-3000K-24°-CRI 80	18 W	BIANCO

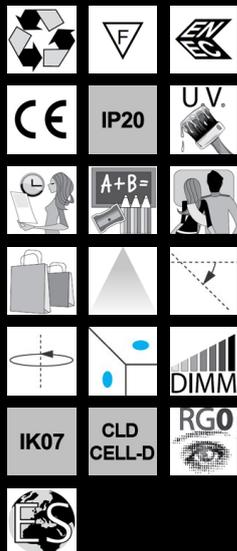

Download  
DXF 2D  
- leobas.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.