

## 6402 Rapid system - monolampada LED

Grazie all'esperienza e alla qualità Disano uno dei prodotti leader nel suo settore, la serie Rapid System, diventa a LED: le caratteristiche di base sono quelle che hanno garantito negli anni il loro successo, e ora possono usufruire dei principali vantaggi della tecnologia LED per l'illuminazione, quali la luce di qualità, il risparmio energetico e la maggiore durata di vita. Simili caratteristiche possono essere applicate solo ad apparecchi di alto livello progettuale e realizzativo. Ideale per essere installato nei punti vendita, risparmiando sulle spese di gestione avendo i LED come sorgente luminosa e per le sue doti di versatilità e la semplicità di montaggio e trasformazione. I LED utilizzati sono di ultimissima generazione e i moduli sui quali sono installati possono essere orientati per ottimizzare la luce e la resa quando vengono usati gli accessori ottici. Una soluzione semplice e innovativa per disporre della tecnologia più avanzata in tema di illuminazione dei punti vendita e di spazi commerciali.

**CORPO:** In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato.

**DIFFUSORE:** Microrigrato in metacrilato

**VERNICIATURA:** Acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliesteri bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione.

**DOTAZIONE:** Nottolino di fissaggio, in nylon.

**EQUIPAGGIAMENTO:** Possibilità di ruotare i tubi LED per orientare la luce e quindi ottimizzare la resa degli accessori ottici.

**MONTAGGIO:** A plafone o a parete


**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

**LED:** Tecnologia LED di ultima generazione 1940/3890/4860lm - 3000/4000K - CRI80 - 12/24/30W, Ta-10+40°C vita utile 50.000h L80B20.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Possibilità di dimmerazione 1-10V

Fattore di potenza: 0,9

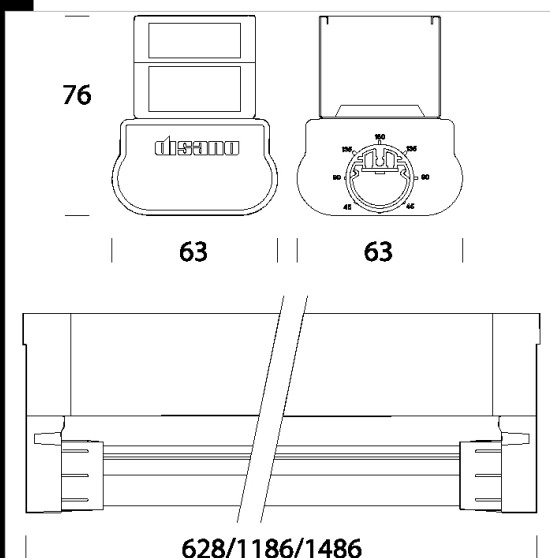

### Download

DXF 2D

- 6402.dxf

Montaggi

- rapid\_system\_led.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
237521-00	CLD CELL	0,96	LED white 12W		2000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237522-00	CLD CELL	1,07	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237523-00	CLD CELL	1,32	LED white 30W		5000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237521-39	CLD CELL	0,56	LED white 12W		1940lm-3000K-CRI 80	BIANCO
237523-39	CLD CELL	1,14	LED white 30W	-	4860lm-3000K-CRI 80	BIANCO
237522-39	CLD CELL	1,14	LED white 24W	-	3890lm-3000K-CRI 80	BIANCO
237521-12	CLD CELL-D	0,96	LED white 12W		2000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237522-12	CLD CELL-D	1,07	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237523-12	CLD CELL-D	1,28	LED white 30W		5000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237522-07	CLD CELL-E	1,63	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
237523-07	CLD CELL-E	1,80	LED white 30W		5000lm-4000K-CRI 80	BIANCO

### Accessori



6402 Rapid system - monolampada LED

---

Accessori



- 6413 Riflettore concentr. mono



- 6411 Riflettore asimmetrico -  
Rapid System



- 6025 Giunto a croce



- 6019 Testata giunto circolare