


1172 Argon LED COB

Corpo: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento.
Riflettore: In alluminio stampato prismatizzato, ossidato anodicamente con sp. 3 µ e brillantato per un elevato rendimento luminoso.
Diffusore: vetro di protezione temperato, spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti
Dotazione: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h L80B20.
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
Classe di isolamento I e grado di protezione IP65-IP67 secondo le EN 60598-1.

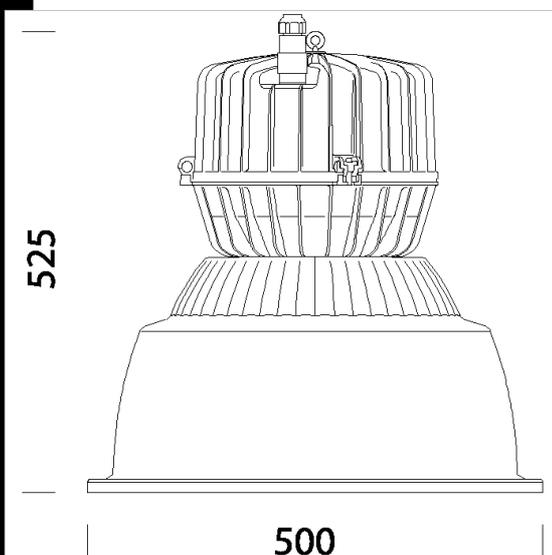

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
322652-00	CLD	7.16	LED COB-12129lm-5000K-CRI>70	129 W	GREY
322653-00	CLD	8.24	LED COB-10500lm-4000K-CRI 80	129 W	GREY

Accessori



- 1122 Gabbia



Download

DXF 2D
- 1172i.dxf

Montaggi
- 1172_08-20.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.