


1171 Argon - con diffusore

CORPO: In alluminio pressofuso con alettatura di raffreddamento.
RIFLETTORE: Prismatizzato in alluminio 99.85 a fascio largo.
DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile, autoestinguente V2, prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso e liscio esternamente, antipolvere e antiurto, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
VERNICIATURA: a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. Attacco E40 .
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1.0 mm². Morsettiera 2P+T in nylon con massima sezione dei conduttori amnessa 4 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in materiale ecologico di gomma siliconica .Golfare con gambo filettato in acciaio. Pressacavo in nylon f.v.diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9, max diam. 12).
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529 ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Inoltre sono installabili su superfici normalmente infiammabili.
ALTRI CABLAGGI: Con dispositivo di commutazione elettronica (CLA) per lampada ausiliaria o con cablaggio in emergenza.
VERSIONE IN EMERGENZA: Con cassetta di cablaggio a parte. In caso di "black-out" la lampada FLC18D/E, collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

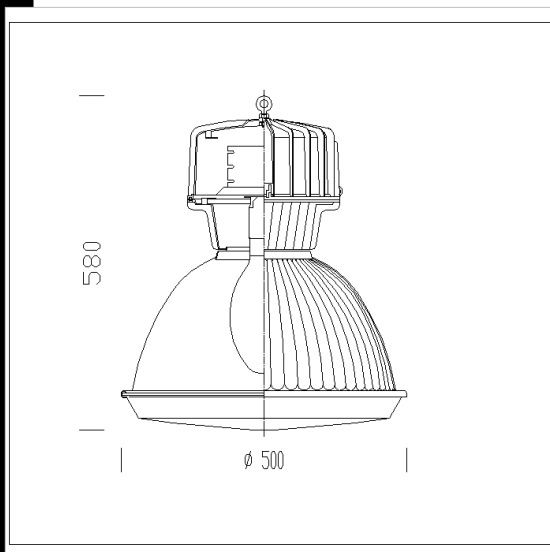

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
322743-00	CNR-L	8.40	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	270 W	E40	GRAFITE
322745-79	CNR-L	8.40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITE
322743-07	CNRL-E	8.40	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	286 W	E40	GRAFITE
322745-07	CNRL-E	8.40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	293 W	E40	GRAFITE
322743-79	CNR-L	8.40	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	270 W	E40	GRAFITE
322745-0064	CNR-L	8.40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITE
322743-0064	CNR-L	8.40	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	270 W	E40	GRAFITE
322745-00	CNR-L	8.40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITE

Accessori



- 1175 cassetta EM



- 372 Presa per innesto rapido



- 6037 Gancio per sospensione



- 1122 Gabbia

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.