


3120 Ghost - diffusore trasparente

CORPO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento
DIFFUSORE: In policarbonato trasparente prismaticizzato internamente per un maggiore controllo luminoso e liscio esternamente, antipolvere e antiurto, infrangibile ed auto estinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Protezione trasparente antigraffio e antimpronta.
VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione per cataforesi epossidica, grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano con fondo per stabilizzazione ai raggi U. V., per ultima finitura con vernice acrilica argento sabbato.
PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile, capicordatocon puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5 mmq. Morsettiera 2P + T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mmq.
DOTAZIONE: Piastra portacablaggio asportabile
EQUIPAGGIAMENTO: Gancio per la sospensione. Passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9, max diam. 12)
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC, sono protetti con il grado IP43IK08 secondo le EN 60529.
 Installabili su superfici normalmente infiammabili.

Download

- DXF 2D
- 3120_1_2.dxf
- 3DS
- 3121_ghost.3ds
- 3DM
- 3121_ghost.3dm
- Montaggi
- ghostcat.dxf
- ghostcan.dxf
- sp_diff.dxf
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24_ghost.pdf

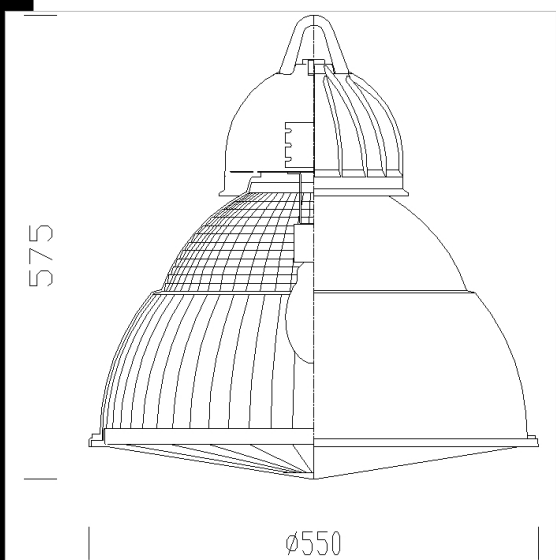

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
322934-00	CELL	0,00	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	
322938-00	CELL	6,10	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000k-Ra 1b	ARGENTO SABBATO
322937-00	CNR-L	6,68	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	ARGENTO SABBATO
322935-00	CNR-L	5,00	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	ARGENTO SABBATO

Accessori

