

3120 Ghost - diffusore trasparente

CORPO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento
DIFFUSORE: In policarbonato trasparente prismaticizzato internamente per un maggiore controllo luminoso e liscio esternamente, antipolvere e antiurto, infrangibile ed auto estinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Protezione trasparente antigraffio e antimpronta.

VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione per cataforesi epossidica, grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano con fondo per stabilizzazione ai raggi U. V., per ultima finitura con vernice acrilica argento sabbato.

PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile, capicordatocon puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5 mmq. Morsetti 2P + T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mmq.

DOTAZIONE: Piastra portacablaggio asportabile


EQUIPAGGIAMENTO: Gancio per la sospensione. Passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9, max diam. 12)

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC, sono protetti con il grado IP43IK08 secondo le EN 60529.

Installabili su superfici normalmente infiammabili.

Download

- DXF 2D
- 3120_1_2.dxf
- 3DS
- 3121_ghost.3ds
- 3DM
- 3121_ghost.3dm
- Montaggi
- ghostcat.dxf
- ghostcan.dxf
- ap_diff.dxf
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24_ghost.pdf

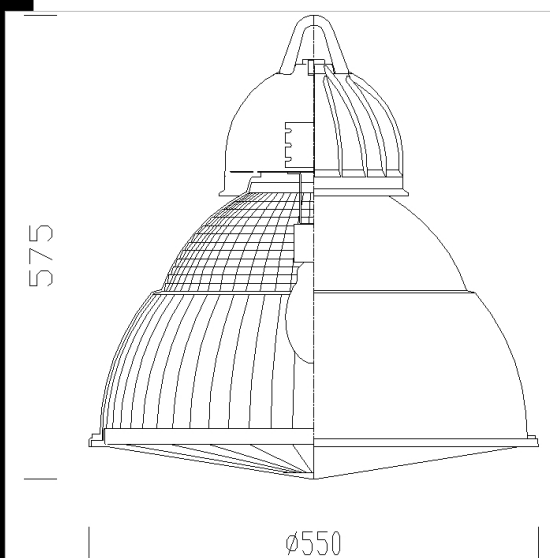

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
322938-00	CELL	6.10	FLC 1x70T/E-5200lm-4000k-Ra 1b	73 W	GX24q-6	GREY
322937-00	CNR-L	6.68	JM-E 150-13300lm-3200K-Ra 1b	157 W	E27	GREY
322935-00	CNR-L	5.00	CDO-TT 150-13500lm-2800K-Ra 1b	157 W	E40	GREY

Accessori



Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.