

**IK08**

**Download**

DXF 2D  
- 3120\_1\_2.dxf

Montaggi  
- ghostcan.dxf  
- 3120\_1.dxf  
- ap\_diff.dxf  
- ghostcat.dxf  
- ghostcat.dxf  
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24\_ghost.pdf



**3121 Ghost - diffusore interno metallizzato**


**CORPO:** In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento.  
**DIFFUSORE:** In policarbonato trasparente. Internamente prismaticizzato per un maggiore controllo luminoso. Esternamente liscio, antipolvere e antiurto, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Il riflettore internamente è metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior rendimento. Protezione trasparente antigraffio e antimpronta.

**VERNICIATURA:** In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica, grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano con fondo per stabilizzazione ai raggi U. V., per ultima finitura con vernice acrilica argento sabbato.

**PORTALAMPADA:** In ceramica e contatti argentati o in policarbonato.  
**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1.5 mm<sup>2</sup>. Morsetteria 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm<sup>2</sup>.

**EQUIPAGGIAMENTO:** Gancio per la sospensione. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas (cavo min Ø 9, max Ø12).

**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC, sono protetti con il grado IP43IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

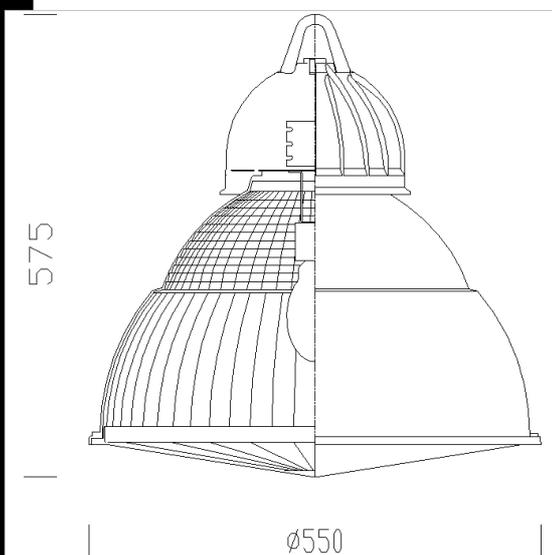

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
323037-00	CNR-L	6.74	JM-E 150-13300lm-3200K-Ra 1b	157 W	E27	GREY
323035-00	CNR-L	6.74	CDO-TT 150-13500lm-2800K-Ra 1b	157 W	E40	GREY

**Accessori**



- 2511 Elettrificato mono



- 2510 Sospensione mono



- 2512 Malassa



- 2518 sospensione semplice



- 2507 sospensione semplice



- 2508 Sospensione elettrificata



- 2509 sospensione elettrificata

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.