


### 3130 Tex fascio stretto

Corpo: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento.  
Riflettore: In alluminio pressofuso con ottica in alluminio a fascio stretto e vetro di protezione.  
Verniciatura: Con polvere poliestere, colore grigio grafite o argento sabbato, resistente alla corrosione (supera la prova delle 1000 h UNI ISO 9227).  
Portalampada: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato.  
Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con protezione termica. Cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza di vetro sezione 1 mm2. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm2.  
Equipaggiamento: Gancio per la sospensione. Passacavo in gomma Ø1/2 pollice gas (cavo min. Ø 9, max Ø12).  
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

#### Download

- DXF 2D  
- 3130\_31\_32.dxf
- 3DS  
- disano\_3130\_tex.3ds
- 3DM  
- disano\_3130\_tex.3dm
- Montaggi  
- 313x\_314x\_315x\_tex.pdf  
- 3130\_31\_32\_33.dxf  
- 3130\_31\_32\_33\_orientamento.dxf  
- 3130\_31\_32\_33\_com1.dxf  
- tex.pdf  
- 3130\_31\_32\_33\_com2.dxf  
- 3130\_31\_32\_33\_sospensione.dxf

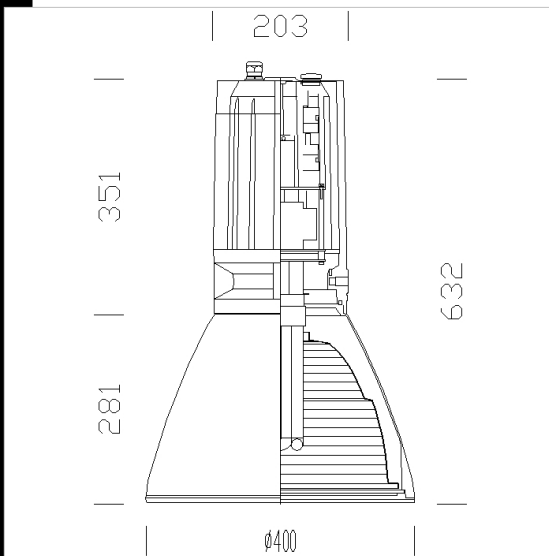

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
326023-00	CNR-L	12.89	SAP-T 250-33000lm-2000 K-Ra 4	277 W	E40	GREY/GRAFITE
326021-00	CNR-L	12.89	CDM-T MW 360---	277 W	E40	GREY/GRAFITE
326022-00	CNR-L	11.87	SAP-T 150-17200lm-2000K-Ra 4	157 W	E40	GREY/GRAFITE
326020-00	CNR-L	11.87		157 W		GREY/GRAFITE

#### Accessori



- 329 Sospensione



- 330 Telaio singolo



- 331 Telaio doppio



- 332 Staffa proiettore



- 352 Staffa



- 93 Convogliatore

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.