


3132 Tex fascio largo







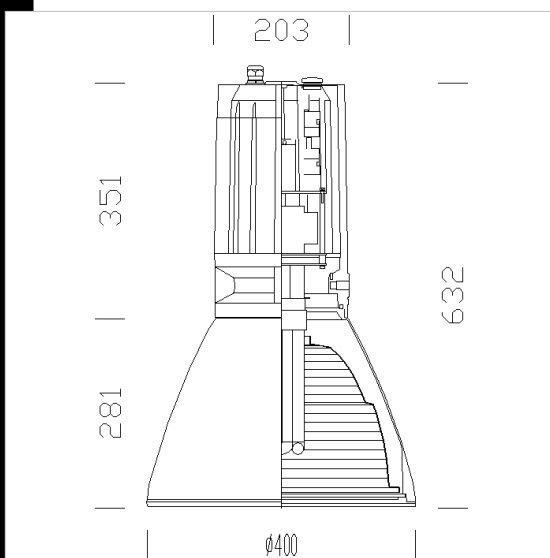








Corpo: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento.
 Riflettore: In alluminio con vetro di protezione.
 Verniciatura: Con polvere poliestere, colore grigio grafite o argento sabbato, resistente alla corrosione (supera la prova delle 1000 h UNI ISO 9227).
 Portalampada: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato.
 Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con protezione termica. Cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza di vetro sezione 1 mm². Morsettiere 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm².
 Equipaggiamento: Gancio per la sospensione. Passacavo in gomma Ø1/2 pollice gas (cavo min. Ø 9, max Ø12).
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.



- Download**
- DXF 2D
 - 3130_31_32.dxf
 - 3DS
 - disano_3132_tex.3ds
 - 3DM
 - disano_3132_tex.3dm
 - Montaggi
 - 3130_31_32_33.dxf
 - 3130_31_32_33_orientamento.dxf
 - 3130_31_32_33_com1.dxf
 - tex.pdf
 - 3130_31_32_33_com2.dxf
 - 3130_31_32_33_sospensione.dxf

Accessori

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  - 211 Raccordo Sector |  - 300 Oliva |  - 151 cubo Leone |  - 301 braccio Oliva |
|  - 1464 Corona |  - 1465 Flangia ø120 |  - 304 attacco filettato |  - 1473 braccio curvo |
|  - 329 Sospensione |  - 330 Telaio singolo |  - 331 Telaio doppio |  - 332 Staffa proiettore |
|  - 352 Staffa | | | |

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.