


**Download**

- DXF 2D  
- 3160.dxf
- 3DS  
- disano\_3160\_iride.3ds
- 3DM  
- disano\_3160\_iride.3dm
- Montaggi  
- iride.pdf  
- iride.dxf



**3160 Iride luce diretta - stradale**

Corpo: in alluminio pressofuso.  
 Telaio superiore nella versione a luce diretta: in alluminio pressofuso predisposto per l'installazione, tramite accessori, di gancio o tiges.  
 Diffusore inferiore: vetro temperato, spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001).  
 Riflettore luce diretta: in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato.  
 Verniciatura: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbato.  
 Cablaggio: alimentazione 230/50 Hz. Cavetto flessibile in doppio isolamento sez. 1 mmq.  
 Sezionatore di serie nelle versioni stradali per interrompere la linea in caso di manutenzione.  
 Equipaggiamento: nelle versioni di tipo stradale, in fase di manutenzione, il telaio resta agganciato al corpo mediante apertura a cerniera. Cablaggio posto su piastra asportabile con connettori rapidi per il collegamento della linea e del bicchiere portalampada.  
 In doppio isolamento  
 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

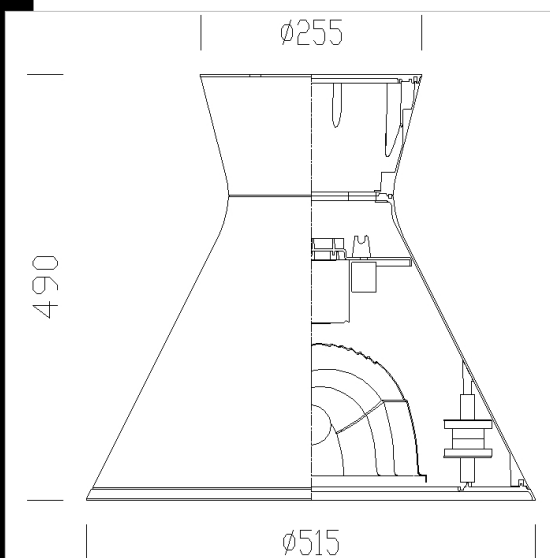

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
326510-00	CNR-L	12,50	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	ARGENTO SABBATO
326511-00	CNR-L	12,50	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	ARGENTO SABBATO

**Accessori**

