

Download

DXF 2D
- 3164.dxf

3DS
- disano_3164_iride.3ds


3DM
- disano_3164_iride.3dm

Montaggi
- iride.pdf
- iride.dxf



3164 Iride luce diretta - diffondente

Corpo: in alluminio pressofuso.
Telaio superiore nella versione a luce diretta: in alluminio pressofuso predisposto per l'installazione, tramite accessori, di gancio o tiges.
Diffusore inferiore: vetro temperato, spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001).
Riflettore luce diretta: in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato.
Verniciatura: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbato.
Cablaggio: alimentazione 230/50 Hz. Cavetto flessibile in doppio isolamento sez. 1 mmq.
Sezionatore di serie nelle versioni stradali per interrompere la linea in caso di manutenzione.
Equipaggiamento: Per la versione con lampada verticale, in caso di cambio lampada il telaio rimane agganciato al corpo mediante cordine di sicurezza in acciaio. Cablaggio posto su piastra asportabile con connettori rapidi per il collegamento della linea e del bicchiere portalamпада.
Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1-2. Sono protetti con il grado IP65 IK08 secondo le EN60529.
In doppio isolamento

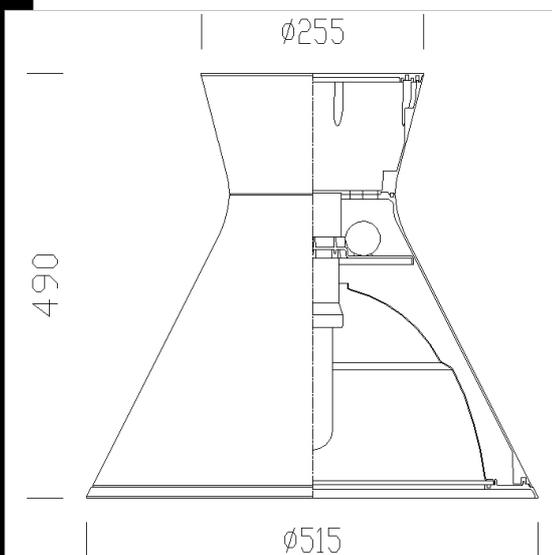

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
326551-00	CNR-L	12,50	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	ARGENTO SABBATO
326552-00	CELL	9,13	FLC 120P/E	2G8	9000lm-4000k-Ra 1b	ARGENTO SABBATO

Accessori

