


IK09	CNRL	CELL
	CE	UV.
	IP66	EL



3173 Montecarlo - con ottica primattizzata

Corpo/telaio: In alluminio pressofuso con gancio di chiusura.
 Riflettore: in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato.
 Diffusore: vetro spampato prismaticizzato sp. 5mm
 Verniciatura: Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, color argento sabbato, stabilizzata ai raggi UV.
 Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz (CNR) con protezione termica. Cavetto flessibile in silicone e doppio isolamento, capicordato con puntali in ottone stagnato a innesto rapido.
 Dotazione: Sezionatore di serie. Permette di interrompere l'alimentazione durante la manutenzione. Cablaggio posto su piastra asportabile con connettori rapidi per il collegamento della linea e del bicchiere portalampada.
 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

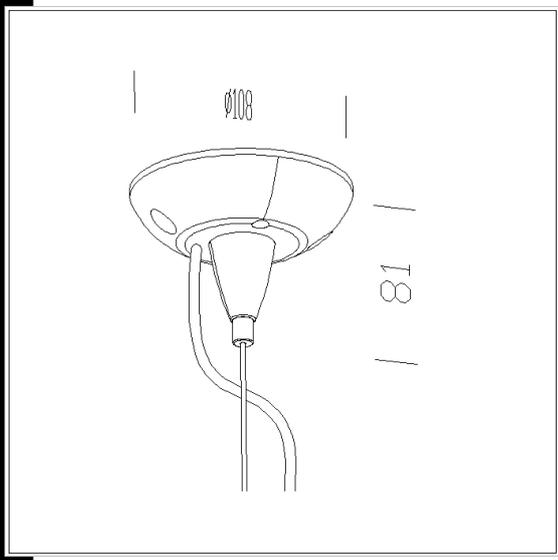

Download
 DXF 2D
 - 3173.dxf
 3DS
 - disano_3173_montecarlo.3ds
 3DM
 - disano_3173_montecarlo.3dm
 Montaggi
 - montecarlo_mont.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
326641-00	CNR-L	9,00	CDM-TS 150	Rx7s	13250lm-3000K-Ra 1b	ARGENTO/GRAFITE
326644-00	CELL	9,00	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000k-Ra 1b	ARGENTO/GRAFITE
326640-00	CNR-L	9,00	JM-TS 150	Rx7s	12000lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO/GRAFITE

Accessori

	- 15 attacco plafone		- 380 sospensione 3x		- 2509 sospensione elettrificata
--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------------------